

SHANTUI

SR16-B6 КАТОК



ДВИГАТЕЛЬ	WEICHA1 WP6G175E22
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	129 КВТ ПРИ 2200 ОБ.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	16 000 КГ

Сверх проходимый
каток для песка

SR16-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP6G175E22
Количество цилиндров	6
Тип	4-тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение
Система подачи воздуха	турбонаддув
Диаметр цилиндров / Ход поршня	105 мм / 130 мм
Рабочий объем	6.75 л
Номинальная мощность	129 кВт при 2200 об.
Макс. крутящий момент	700 Н.м при 1300-1500 об.
Номинальный расход топлива	221 г/кВт.ч
Экологический стандарт	China-II

ТРАНСМИССИЯ

Тип	гидростатический, полноприводный
Приводный насос	75 мл/об.
Приводный мост	105 мл/об.
Валец	75 мл/об.
Шины	23.1-26-12PR/20.5-25-16PR
Макс. преодолеваемый подъем	50%
Скорость вперед (I, II), км/ч	0-3.5/0-4.5/0-5/0-8.1
Скорость назад (I, II), км/ч	0-3.5/0-4.5/0-5/0-8.1

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ


Тип	гидравлическая, шарнир поворота
Угол поворота	±33°
Угол колебания	±12°
Мин. радиус поворота	6500мм

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Рабочий тормоз	гидравлический тормоз
Стояночный тормоз	гидравлический тормоз
Аварийный тормоз	гидравлический тормоз

Вибрационный валец

Ширина	2130 мм
Диаметр	1550 мм
Толщина обечайки	32 мм

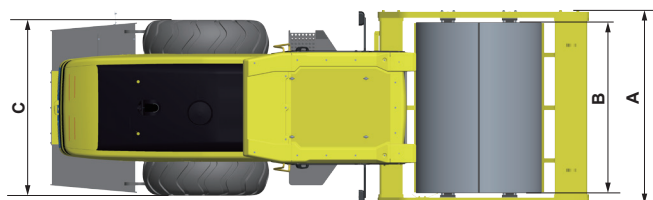

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ

Тип	гидростатический, электронное управление
Вибрационный насос	55 мл/об.
Вибрационный мотор	55 мл/об.
Частота низкая	35 Гц
Частота высокая	29 Гц
Амплитуда большая	2 мм
Амплитуда малая	1 мм
Макс. уплотняющее усилие	320 кН
Мин. уплотняющее усилие	232 кН

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	330 л
Гидробак	100 л
Система охлаждения	22 л
Поддон двигателя	12 л

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА


Аккумулятор	24В, 105А
Генератор	80 А
Стартер	6 кВт

МАССА

Эксплуатационная масса	16000 кг
Распределение массы на валец	10000 кг
Распределение массы на ось	6000 кг
Статическая нагрузка	460 Н/см

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A	2305 мм
B	2130 мм
C	2240 мм
D	387 мм
E	3400 мм
F	6780 мм
G	3310 мм
H	1550 мм

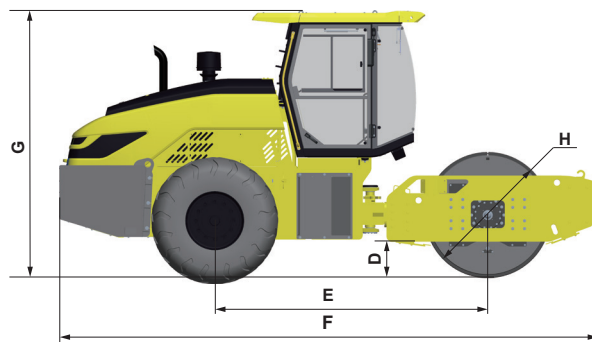

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369

FAX: +86-537-2311219

EMAIL: trade@shantui.com

WEB: www.shantui.com

SHANTUI
LET'S MAKE CONSTRUCTION EASIER