

A yellow Shantui SE370EV electric crawler excavator is shown in a construction or mining environment, loading a large grey dump truck. The excavator's arm is extended, and its bucket is dumping material into the truck's bed. The background is filled with dust or steam, suggesting a heavy-duty work environment. The Shantui logo is visible on the excavator's arm.

SHANTUI

SE370EV

**Чистый электрический
гусеничный экскаватор**

Тип электродвигателя:	Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами
Номинальная мощность:	160 кВт/1500 об./мин.
Эксплуатационная масса:	37 000 кг
Вместимость ковша:	1,8 м ³

VALUE THAT WORKS

SE370EV ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Тип	Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами
Номинальная мощность	160 кВт/1500 об./мин.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Осевой переменный плунжерный насос
Номинальный рабочий расход	2×268 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	254 кН
Усилие копания рукоятки ковша	174 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	1,8 м³
Ширина ковша	1583 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой переменный плунжерный двигатель
Количество опорных колес	8×2
Количество буксируемых звездочек	2×2
Количество башмака гусеницы	49×2
Скорость хода	3,0/4,9 км/ч
тяговое уСИЛИЕ	315 кН
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой двигатель наклонной шайбы
Скорость поворота	0-10,5 об/мин
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)


Система охлаждения	40
Гидробак	360

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Удельное давление заземления	68,7 кПа
Эксплуатационная масса	37000 кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (стрела: 6470 мм Рычаг ковша: 2812 мм)

A Максимальная высота копания	10100
B Максимальная высота разгрузки	6970
C Максимальная глубина копания	6995
D Максимальная глубина копания по вертикали	5460
Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	6810
F Максимальное расстояние копания	10840
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	10630
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	4430

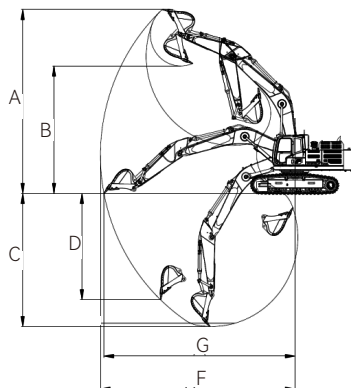

ГАБАРИТЫ (ММ)

A Общая длина	11265
B Длина заземления (при транспортировке)	6890
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	3785
D Общая ширина	3200
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	3420
F Дорожный просвет противовеса	1340
G Минимальный дорожный просвет	565
H Радиус поворота хвоста	3520
I Колея	4080
J Длина гусеницы	5045
K Ширина колеи	2600
L Ширина гусеницы	3200
M Ширина башмака гусеницы	600
O Высота капота	2910
P Ширина поворотного стола	3190
Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	3465

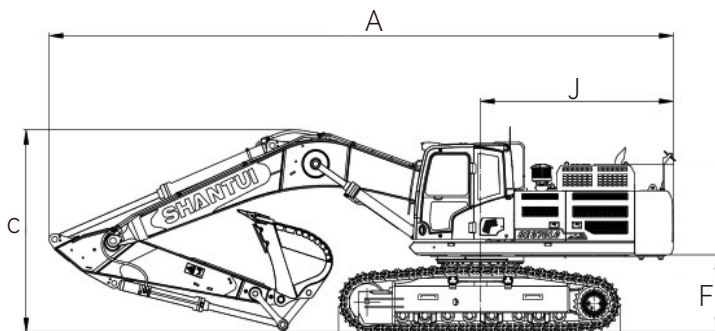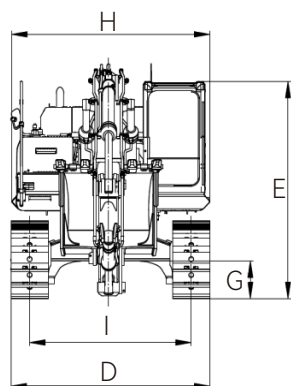

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
 ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
 ФАКС: +86- 537- 2311219
 ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
 САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS