


Шахтный самосвал SK90A-C6

Shantui value that works

GROUP PRODUCTS

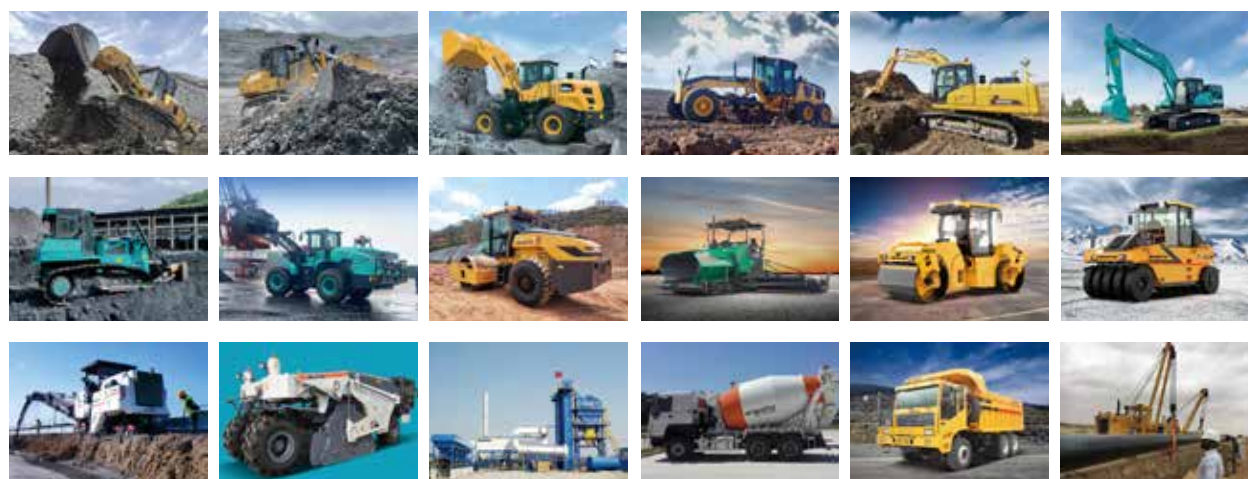

SHANTUI

Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

Тел.: 400- 666- 3666 18653589250
Адрес: пров. Шаньдун, г. Цзинин, государственная
дорога 327, д. 58, международный бизнес-парк
Shantui
Сайт: www.shantui.com



Центр
прослушивания
клиентов Shantui



Приложение для
электронных
дорог Shantui



Официальное
вэйбо Shantui



Официальный
сайт Shantui



Официальный
аккаунт TikTok

- Продукция Shantui постоянно обновляется и совершенствуется, и мы оставляем за собой право изменять конструкцию и параметры без предварительного уведомления пользователей;
- Если конфигурация и внешний вид продукции на фотографии отличаются от фактической модели, фактическая продукция имеет преимущественную силу. 2025-V1.0



Shantui Construction Machinery Co., Ltd.

SK90A-C6 Шахтный самосвал



Стандартная конфигурация



Система силовой передачи

Двигатель Weichai WP12
Топливный фильтр третьей ступени (маслоотделитель+ грубый фильтр топлива+ фильтр тонкой очистки топлива)
Воздушный фильтр пыли третьей ступени (циклонный грубый фильтр + воздушный фильтр пыли)
Специальная горная коробка передач Shuangte
Тормозная камера
Специальный горный мост Hande
Специальные горные шины утолщенного класса



Кабина машиниста

Новая кабина машиниста
Механическое сиденье
Зеркало заднего вида, наружное
зеркало заднего вида
Крюк для одежды
Держатель для стакана
Солнцезащитная шторка
Раздвижное окно
Кондиционер
Вентилятор
Потолочная лампа в кабине машиниста
Розетка источника питания 24В
Передний стеклоочиститель/ боковой стеклоочиститель



Электросистема

Электрическая система 24В
2 необслуживаемых аккумулятора 165Ач
Ключ зажигания: выключатель пуска/ останова
Главный выключатель питания
Два задних комбинированных фонаря (стоп-сигнал, указатель поворота, фонарь заднего хода)
Две фары ближнего/дальнего света (фара ближнего/дальнего света)
Два указателя поворота
Два передних рабочих фонаря, задних габаритных фонаря, боковых габаритных фонаря
Зуммер заднего хода
Генератор переменного тока 80А (с двигателем)
Пневматический гудок

Стандартная конфигурация



Цифровая система мониторинга

Включая следующие приборы:
- Тахометр двигателя, топливомер, вольтметр, барометр переднего и заднего мостов, манометр машинного масла
- Указатель уровня топлива
Человеко- машинный интерактивный 4.3-дюймовый цветной жидкокристаллический прибор

Термометр: термометр воды
Счетчик часов работы/ дисплей неисправности
Включая следующие индикаторы/ сигнальные лампы:
- Сигнальная лампа слишком высокой температуры воды
- Сигнальная лампа неисправности коробки передач

- Сигнальная лампа слишком высокой температуры масла в коробке передач
- Сигнальная лампа слишком низкого давления масла
- Сигнальная лампа неисправности двигателя
- Сигнальная лампа стояночного тормоза



Гидравлическая система+ система рулевого управления

Гидравлическая система рулевого управления датчика нагрузки



Система контейнеров

Новый контейнер увеличенной мощности и вместимости
Новое плавающее шарнирное основание



Прочие

Отдельный кондиционер
Уровень охлаждающей жидкости, гидросмеси и коробки передач двигателя
Ящик для инструментов

Высокоэффективный, надежный и гибкий выбор

Двигатель

· 12-литровый двигатель Weichai с высокой долей рынка обладает высокой мощностью и повышенной надежностью;
· Резервная мощность большая, силовая система более надежная, крутящий момент большой и экономичный, эксплуатация доказывает значительное снижение одностороннего расхода топлива для перевозки груза и значительное повышение комплексной выгоды потребителя.

Рама

· Сверхширокая гибкая рама, обладает высокой устойчивостью к изгибу и кручению, обеспечивает отличную поперечную стабильность транспортного средства и адаптивность к любым горнорудным дорогам.

Передняя подвеска

· Конструкция с передним шкворнем и задней скользящей платформой, при движении по неровной дороге напряжение быстро снимается, что обеспечивает комфорт во время езды.

Грузовой ящик

· Контейнер из износостойких плит с геометрической вместимостью 32 м³, обеспечивает многократное повышение эффективности транспортировки.

Масляный бак

· Металлический топливный бак объемом 600 литров обеспечивает сверхдальний пробег для двухсменной работы в горном районе.

Безопасное и удобное обслуживание

Кабина машиниста

· Кабина машиниста с полным каркасом обладает повышенной прочностью и уровнем шума, соответствующим стандартам автобусов.
· Стандартная комплектация включает специальные горные сиденья с увеличенной шириной сиденья для повышенного комфорта.
· Гидравлический поворот легкий и точный.
· Независимый поворотный насос обеспечивает стабильную и надежную систему рулевого управления.

Воздушный резервуар

· Газгольдер большой емкости обеспечивает постоянную тормозную способность на спусках.
· Тормозная трубопроводная система VOSS (Германия) с быстроразъемными соединениями для обеспечения высокой герметичности тормозной трубы.

Шины

· Шины14.00R25 обладают лучшей стойкостью к резке, большей несущей способностью и более длительным сроком службы.

Характеристики и параметры продукции



Технические параметры

Общий вес машины (т)	90	Двигатель	Weichai WP12G460E310
Номинальная грузоподъемность (т)	60	Рабочий объем двигателя (л)	12
Габаритные размеры (длина x ширина x высота) (мм)	8950×3550×4150	Номинальная мощность (кВт)	338
Колесная база (мм)	3800+1550	Коробка передач	FC6A210 (с замедлителем жидкости)
Максимальная скорость движения (км/ч)	40	Рама	Гибкая рама
Максимальный преодолеваемый подъем (%)	30	Мост	Hande 20T+35T+35T
Минимальный радиус поворота (м)	22	Объем масляного бака	600л
Минимальный зазор от земли (мм)	380	Передняя подвеска	Продольная листовая рессора
Ширина главной рамы (мм)	1200	Задняя подвеска	Балансирная подвеска с листовыми рессорами
Стандартный контейнер (м³)	32	Шины	14.00R25★★★