

SHANTUI

Гусеничный экскаватор **SE500LCW**



Двигатель:	Weichai WP14T
Мощность двигателя	562 кВт при 1900 об/мин
Рабочая масса:	49 500 кг
Вместимость ковша:	2,8 м³

ВЫГОДА И ПОЛЬЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP14T
Тип	Двигатель с турбонаддувом, водяным охлаждением и общим топливным проводом высокого давления
Число цилиндров	6
Класс ограничения вредных выбросов	Tier 3
Рабочий объем	13,5 л
Номинальная мощность	562 кВт при 1900 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой насос с регулируемой производительностью
Номинальная подача	2 x 454 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилия копания ковшом	340 кН
Усилия копания рукоятью	285 кН

КОВШ

Тип	Ковш типа "обратная лопата"
Вместимость ковша	2,8 м³
Ширина ковша	1795 мм

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип	Аксиально-поршневой гидромотор с регулируемой производительностью
Число опорных катков	9 X 2
Число поддерживающих катков	2 X 2
Число гусеничных башмаков	50 X 2
Ходовая скорость	3,6/5,9 км/ч
Тяговое усилие	364 кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

КОНТУР ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Тип гидромотора поворота платформы	Плунжерный гидромотор с поворотной шайбой
Скорость поворота платформы	0 - 8,3 об/мин
Тип тормозов	Механический тормоз с разблокировкой подачи давления

ЕМКОСТЬ БАКА


Емкость топливного бака	700 л
Система охлаждения	52 л
Моторное масло	52 л
Гидробак	300 л
Объем системы	460 л

РАБОЧАЯ МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Давление на грунт	83,5 кПа
Рабочая масса	49500 кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН, мм (стрела длиной 7060 мм, рукоять длиной 3000 мм).

A. Макс. высота копания	10890
B. Макс. высота выгрузки грунта	7640
C. Макс. глубина копания	7420
D. Макс. глубина копания по вертикали	4950
E. Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 8 футов	7260
F. Макс. вылет ковша при копании	11730
G. Макс. радиус копания на уровне земли	11520
H. Мин. радиус поворота рабочего оборудования	5030

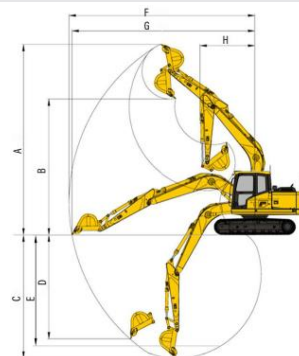

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

A. Габаритная длина	12275
B. Длина пятна контакта с грунтом (при транспортировке)	7320
C. Габаритная высота (до вершины стрелы)	3890
D. Габаритная ширина	3465
E. Габаритная высота (до вершины кабины)	3375
F. Расстояние между противовесом и грунтом	1325
G. Мин. дорожный просвет	600
H. Радиус поворота задней части платформы	3865
I. Длина пятна контакта с грунтом	4415
J. Длина гусеничной тележки	5495
K. Колея	2760
L. Ширина по гусеницам	3360
M. Ширина башмака	600
O. Высота капота	3175
P. Ширина поворотной платформы	3190
Q. Расстояние от оси поворота платформы до ее задней части	3800

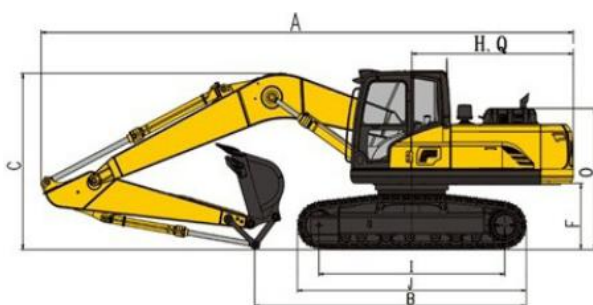

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ.



Shantui в социальных сетях

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

АДРЕС: № 58, G327 HIGHWAY, HI-TECH ZONE, JINING CITY, SHANDONG, CHINA

ТЕЛ.: +86-537-2909369, ФАКС: +86-537-2311219

ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com ИНТЕРНЕТ: www.shantui.com

SHANTUI
ВЫГОДА И ПОЛЬЗА