

SHANTUI

SE375LCW

Гусеничный
экскаватор



Модель двигателя:	Weichai WP10H
Мощность двигателя:	247 кВт/2000 об/мин
Эксплуатационная масса:	37 700 кг
Вместимость ковша:	1,8м ³

VALUE THAT WORKS

SE375LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP10H
Тип	Электронный впрыск с топливной системой высокого давления, водяное охлаждение, рядный 6-цилиндровый, турбоускорение
Число цилиндров	6
Стандарт выбросов	Tier 3
Объем вытеснения	9,5 л
Номинальная мощность	247 кВт/2000 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Плунжерный насос с шестеренным насосом
Номинальный рабочий расход	2×300 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	254 кН
Усилие копания рукоятки ковша	210 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	1,8 м³
Ширина ковша	1583 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой переменный плунжерный двигатель
Количество опорных колес	8×2
Количество буксируемых звездочек	2×2
Количество башмака гусеницы	49×2
Скорость хода	3,0/5,0 км/ч
Тяговое усилие	315 кН
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой двигатель
Скорость поворота	10 об/мин
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)


Емкость топливного бака	620 л
Система охлаждения	40 л
Объем моторного масла	30 л
Гидробак	360 л
Емкость системы	515 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Удельное давление заземления	68,5 кПа
Эксплуатационная масса	37700 кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм) (стрела: 6470 мм Рычаг ковша: 2812 мм)

A Максимальная высота копания	10100
B Максимальная высота разгрузки	6970
C Максимальная глубина копания	6995
D Максимальная глубина копания по вертикали	5460
Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	6810
F Максимальное расстояние копания	10840
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	10630
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	4430

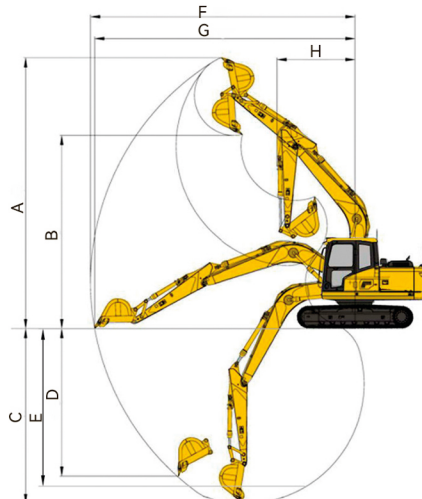

ГАБАРИТЫ (мм)

A Общая длина	11265
B Длина заземления (при транспортировке)	6890
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	3785
D Общая ширина	3200
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	3420
F Дорожный просвет противовеса	1340
G Минимальный дорожный просвет	565
H Радиус поворота хвоста	3520
I Колея	4080
J Длина гусеницы	5045
K Колея	2600
L Ширина гусеницы	3200
M Ширина башмака гусеницы	600
O Высота капота	2910
P Ширина поворотного стола	3190
Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	3465

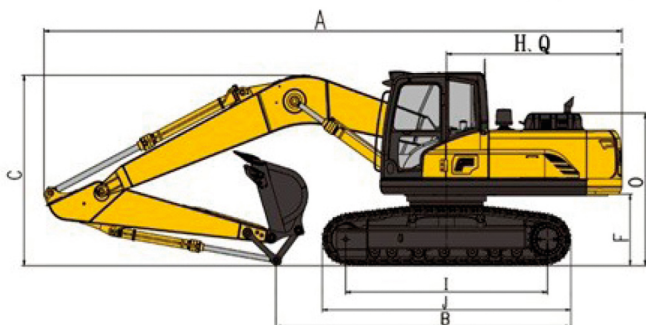

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



ООО «СтройИмпортТехника»
Тел.: 8-800-700-33-86
Email: info@shantui-sit.ru
125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 10

СИТ
СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА