SHANTUI

# SR18-B6

## Дорожный каток




| | |
|---|---|
| Тип двигателя | WEICHAI WP6G175E22 |
| Общая мощность | 129 кВт |
| Эксплуатационная масса | 18000 кг |

Value that works

# SR18-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | WEICHAI WP6G175E22 |
| Число цилиндров | 6 |
| Тип | Рядный, четырехтактный, с промежуточным охлаждением и турбонаддувом |
| Способ выпуска воздуха | Турбонаддув |
| Диаметр цилиндра X ход | 105X130 мм |
| Объем вытеснения | 6,75 л |
| Общая мощность | 129 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 700 Н.м/1300-1500 об/мин |
| Номинальный расход топлива | 221 г/кВт.ч |
| Выброс | Этап II |

| ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| Тип | Гидравлический привод, полный привод | Гидравлический привод, полный привод |
| Ходовой насос | Поршневой насос переменного рабочего объёма | Поршневой насос переменного рабочего объёма |
| Задний мост | Переменный поршневой мотор | Переменный поршневой мотор |
| Валец | Переменный поршневой мотор | Переменный поршневой мотор |
| Давление гидравлического перелива | 42 МПа | 42 МПа |
| Шина | 23.1-26-12PR/20.5-25-16PR | 23.1-26-12PR/20.5-25-16PR |
| Максимальный преодолеваемый подъем | 45% | 40% |
| Скорость движения вперед | 0-4/0-5.1/0-6.5/0-10.2 км/ч | 0-4/0-5.1/0-6.5/0-10.2 км/ч |
| Скорость движения назад | 0-4/0-5.1/0-6.5/0-10.2 км/ч | 0-4/0-5.1/0-6.5/0-10.2 км/ч |

| СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | |
|---|---|
| Тип | Гидравлический привод, шарнирный поворот |
| Давление гидравлического перелива | 16 МПа |
| Угол поворота | ±33° |
| Угол колебания шарнирного соединения | ±11° |
| Минимальный радиус поворота | 7260 мм |

| ТОРМОЗ | |
|---|---|
| Ходовой тормоз | Гидростатический тормоз |
| Стояночный тормоз | Гидростатический тормоз |
| Аварийный тормоз | Гидростатический тормоз |

| ВИБРАЦИОННЫЙ ВАЛЕЦ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| Ширина | 2140 мм | 2140 мм |
| Диаметр | 1550 мм | 1752 мм |
| Толщина стального колеса | 40 мм | 40 мм |
| Кол-во кулачков | - | 150 |
| Высота кулачка | - | 95 мм |


| СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| Тип | Электроуправление гидростатическим давлением | Электроуправление гидростатическим давлением |
| Насос для вибрирования | Поршневой насос переменного рабочего объёма | Поршневой насос переменного рабочего объёма |
| Вибрационный мотор | Переменный поршневой мотор | Переменный поршневой мотор |
| Давление гидравлического перелива | 35МПа | 35МПа |
| Низкая частота | 35 Гц | 35 Гц |
| Высокая частота | 29 Гц | 29 Гц |
| Большая амплитуда | 2,0 мм | 1,7 мм |
| Малая амплитуда | 1,0 мм | 0.85 мм |
| Максимальная возбуждающая сила | 347 кН | 347 кН |
| Минимальная возбуждающая сила | 266 кН | 266 кН |


| ЕМКОСТЬ МАСЛА | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| Топливный бак | 330 л | 330 л |
| Гидробак | 100 л | 100 л |
| Охлаждающая жидкость | 22 л | 22 л |
| Масляный поддон двигателя | 15 л | 15 л |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| Аккумулятор | 2x12 В, 120 Ач | 2x12 В, 120 Ач |
| Генератор | 28В, 80А | 28В, 80А |
| Пусковой мотор | 24В, 6кВт | 24В, 6кВт |

| ВЕС | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| Рабочий вес | 18000 кг | 19200 кг |
| Распределенная масса вибрационного вальца | 11400 кг | 12600 кг |
| Распределенная масса приводного колеса | 6600 кг | 6600 кг |
| Статическая нагрузка | 532 Н/см | 588 Н/см |

| РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | С ГЛАДКИМ ВАЛЬЦЕМ | С БАНДАЖОМ |
|---|---|---|
| A | 2305 мм | 2305 мм |
| B | 2140 мм | 2140 мм |
| C | 2220 мм | 2220 мм |
| D | 387 мм | 387 мм |
| E | 3421 мм | 3421 мм |
| F | 6780 мм | 6780 мм |
| G | 3310 мм | 3310 мм |
| H | 1550 мм | 1750 мм |

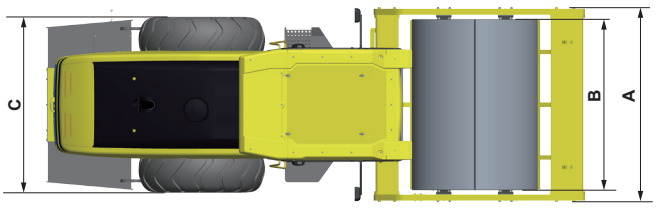

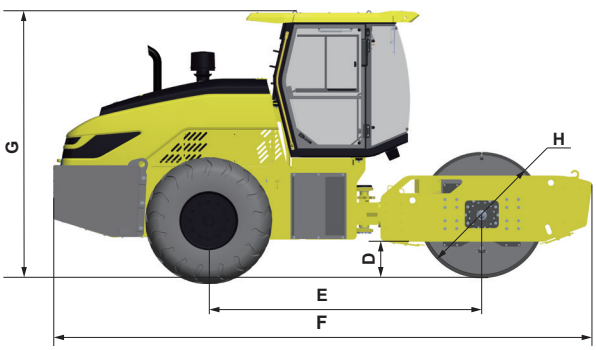
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.

Shantui Social

**SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.**

АДРЕС: КИТАЙ, ПРОВ. ШАНЬДУН, Г. ЦЗИНИН, Р-Н ГАОСИНЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОРОГА 327, Д. 58
ТЕЛ.: +86- 537- 2909369
ФАКС: +86- 537- 2311219
ЭЛ. ПОЧТА: trade@shantui.com
САЙТ: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS