

SHANTUI

SSL1230KHF

Фронтальный погрузчик



Двигатель:	Kubota V3600-T
Мощность	55 кВт при 2500 об/мин
Рабочая масса:	3500 кг
Вместимость ковша:	0,54 м³

Эффективная механизация строительных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



		ЕД. ИЗМ.	SSL1230KHF
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель двигателя			Kubota V3600-T
Экологический стандарт			Stage II
Номинальная мощность	кВт/об/мин		55/2500
Рабочая масса	кг		3500
Номинальная грузоподъемность	кг		1200
Вместимость ковша	м³		0,54
Д x Ш x В	мм		3460 x 1820 x 2000
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель двигателя			Kubota V3600-T
Номинальная мощность	кВт (л.с.) / об/мин		55 (75) / 2500
Рабочий объем	л		3,168
Ход поршня	мм		98
Диаметр цилиндра	мм		105
МАССА			
Рабочая масса	кг		3500
ТРАНСМИССИЯ			
Скорость движения передним и задним ходом (без груза)	км/ч		11,8
ШИНЫ			
Шины			12 x 16,5
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Стандартная подача	л/мин		91
Давление в гидросистеме	МПа		21
Высокая подача	л/мин		135
Давление в гидросистеме	МПа		19
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Номинальная грузоподъемность	кг		1200
Нагрузка при опрокидывании	кг		2460
Усилие отрыва	кН		28,06
Тяговое усилие	кН		25,9

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Цепная передача (с каждой стороны)	л	9
Система охлаждения	л	12
Система смазки двигателя	л	9
Топливный бак	л	91
Гидробак	л	65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		ЕД. ИЗМ.	SSL1230KHF
A	Макс. рабочая высота	мм	3880
B	Высота оси опоры ковша	мм	3060
C	Высота кабины	мм	2000
D	Макс. высота ковша в горизонтальном положении	мм	2870
E	Длина без навесного оборудования	мм	2530
F	Длина со стандартным ковшом	мм	3460
H	Высота выгрузки	мм	2440
J	Расстояние выгрузки	мм	610
M	Колесная база	мм	1080
P	Клиренс	мм	180
R	Радиус поворота для передней части без навесного оборудования	мм	1180
S	Радиус поворота передней части	мм	2050
T	Радиус поворота задней части	мм	1580
U	Вылет задней части	мм	980
V	Колея	мм	1320
W	Ширина ковша	мм	1820
G	Угол выгрузки на максимальной высоте	град.	40
K	Угол наклона ковша на грунте	град.	29
L	Угол наклона ковша назад на максимальной высоте	град.	96
Q	Угол съезда	град.	28

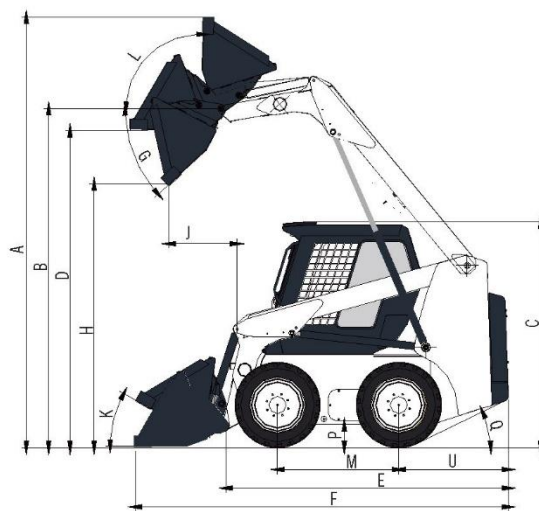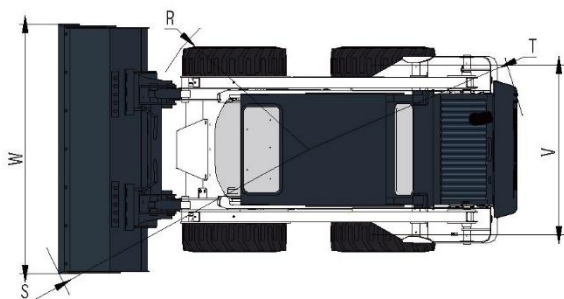

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ПОКАЗАНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ.



Shantui в социальных сетях

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com
WEB: www.shantui.com

