SHANTUI

SD26B3

Гусеничный бульдозер



ДВИГАТЕЛЬ	CUMMINS NT855-C280
МОЩНОСТЬ	187 кВт (254 л.с.)
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	24200 -26900 кг

Сделаем строительные работы легче

SD26B3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	
Двигатель	CUMMINS NT855-C280
Экологический стандарт	EPA Tier 1 и EU Stage 1
Мощность	187 кВт (254 л.с.)
Скорость вращения	1850 об/мин
Количество цилиндров - диаметр х ход поршня	6 - 140 x 152 мм
Полный объём	14.01
Максимальный крутящий момент	1085 Нм при 1300 об/мин
Минимальный расход топлива	218
Система охлаждения	Механический привод вентилятора

СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ			
система трансмиссии	Гидромеханическая трансмиссия, три передачи вперёд и три передачи назад, изменение направления движения и скорости осуществляется джойстиком с возможностью предустановки		
Скорость движения (км/ч), Вперёд	1-ая пер.:0~3.7	2-ая пер.:0~6.7	3-ая пер.:0~11.5
Скорость движения (км/ч), Назад	1-ая пер.:0~4.5	2-ая пер.:0~8.1	3-ая пер.:0~13.9
макси. Тяговая сила.	497кН		
Гидротрансформатор	Трёхкомпонентный, одноступенчатый, однофазный		
Коробка переключения передач	Планетарная коробка переключения передач, переключение передач под нагрузкой, принудительная смазка		
Главная передача	Спирально-коническая передача, одноступенчатое изменение скорости, смазка разбрызгиванием		
Поворот	Мокрое многодисковое, дисковое подпружиненное, с гидравлическим приводом, с ручным управлением, соединенное с рулевым тормозом.		
Тормозная система	Ленточный тип в масляной ванне с гидравлическим усилителем		
Бортовая передача	прямозубая шестерня, двухступенчатая, смазка разбрызгиванием		

ШАССИ	XL	LGP	FL
Тип	Полужёсткая подвеска с балансирной балкой, А-образная тележка		
Тип башмака	с одним грунтозацепом	трехугольный башмак	с одним грунтозацепом
Ширина колеи (мм)	2000	2250	2000
Ширина башмака (мм)	560/610/660	910	560/610/660
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом (мм)	3050	3480	3050
Площадь пятна контакта гусениц с грунтом (см^2)	38317	63336	38317
Количество башмаков (шт)	41 (с каждой стороны)	45 (с каждой стороны)	41 (с каждой стороны)
Давление на грунт (базовая комплектация) (кПа)	62	42	58
Количество поддерживающих катков (шт)	2 (с каждой стороны)	2 (с каждой стороны)	2 (с каждой стороны)
Количество опорных катков (шт)	7 (с каждой стороны)	8 (с каждой стороны)	7 (с каждой стороны)
Шаг звена (мм)	216	216	216


ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ	XL	LGP	FL
Топливный бак (л)	480	480	480
Система охлаждения двигателя (л)	69	69	69
Система смазки двигателя (л)	45	45	45
Гидравлический бак (л)	110	110	110
Бак системы передачи(л)	122	122	122
Бортовая передача (л)	82	82	82


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	XL	LGP	FL
Эксплуатационная масса (с тягово-сцепным устройством) (кг)	24200	26900	24690

ОТВАЛ	XL	LGP	FL
тип отвала	Полусферический	Прямой	Полусферический/ Прямой
вместимость м ^{3} (ISO 9246:1988)	7	6.5	7/5.1

РАЗМЕРЫ	XL	LGP	FL
A Высота машины (мм)	3460	3510	3460
B Высота грунтозацепа (мм)	72	123	72
C Дорожный просвет (мм)	405	405	405
D Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством) (мм)	5980	6130	5980
F Максимальная высота подъёма отвала (мм)	1210	1330	1210
G Максимальная глубина резания грунта отвалом (мм)	540	550	540
H Угол резания отвалом (град)	52±2	52±2	52±2
I Ширина отвала (мм)	3642/3723	4362	3642/3723
J Высота отвала (мм)	1577/1380	1406	1577/1380
O Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков (мм)	2560	3160	2610

РАЗМЕРЫ РЫХЛИТЕЛЯ		
Тип	параллелограмм	
Количество зубьев (шт)	3	1
Масса (кг)	2624	2560
Максимальная глубина рыхления (мм)	666	695
Максимальная высота подъёма рыхлителя (мм)	555	515
Длина рыхлителя (при рыхлении на масимальную глубину) (мм)	1781	2194
Ширина рыхлителя (мм)	2158	1380
Задний угол съезда бульдозера (при максимальном подъёме рыхлителя) (град)	25.5	25.5
Ширина рыхления (мм)	2000	/
Расстояние между зубьями (мм)	930	/

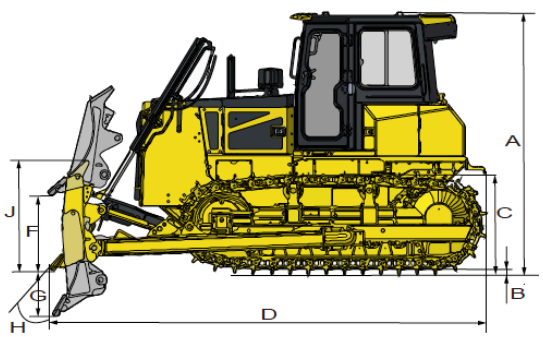

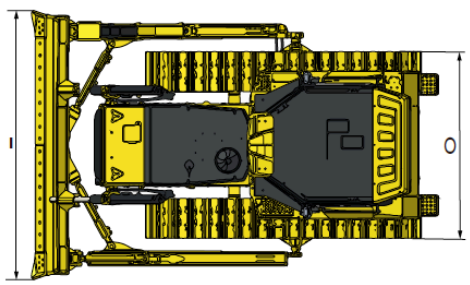

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-2311219
EMAIL: trade@shantui.com
WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS