

SHANTUI

SE550LC

Гусеничный экскаватор



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

ISUZU 6WG1

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

300 кВт/1800 об/мин

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

53,500 кг

ЕМКОСТЬ КОВША

3.2 м³

High-Efficiency King
high return rates

SE550LC ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	ISUZU 6WG1
Тип	КПД, турбонаддув
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	15.68л
Номинальная мощность	300кВт/1800обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Двойной поршневой насос
Производительность гидравлического потока	392×2Л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилие копания ковша	310кН
Усилие копания рукояти	285кН

КОВШ

Тип	Обратный ковш
Объем ковша	3.2м³
Ширина ковша	1948мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Аксиально-поршневой мотор с регулируемой производительностью
Ко-во опорных катков	9X2
Ко-во поддерживающих катков	2X2
Ко-во башмаков	50X2
Ходовая скорость	3.3/5.6км/ч
Тяговое усилие	364кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Пластиночато-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-8.5обор./мин.
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	720л
Жидкость охлаждения	70л
Моторное масло	52л
Гидробак	320л
Гидросистема	550л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600мм
Удельное давление на земле	86.3кПа
Эксплуатационная масса	53500кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (Стрела: 6500 мм Рукоять: 2550 мм)

A	Макс. высота копания	10255
B	Макс. высота разгрузки	7290
C	Макс. глубина копания	6320
D	Макс. вертикальная глубина копания	4540
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	6135
F	Макс. радиус копания	10765
G	Макс. радиус копания на уровень земли	10520
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	5000

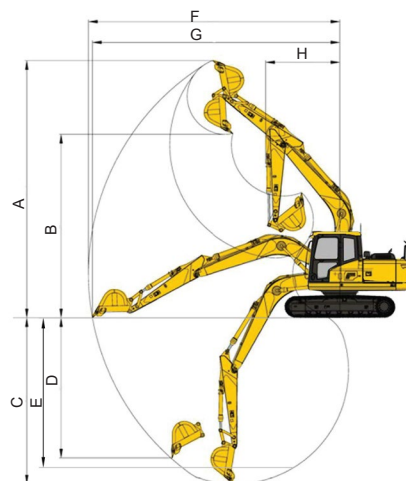

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	11775
B	Длина контакта гусеница с землей(при транспортировании)	7600
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	4140
D	Габаритная ширина	3585
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3510
F	Дорожный просвет(из-под противовеса до земли)	1325
G	Дорожный просвет	600
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	3915
I	База гусеничного хода	4415
J	Длина башмака	5495
K	Колея	2760
L	Ширина гусеницы	3360
M	Ширина башмага	600
O	Высота противовеса	3055
P	Ширина поворотной платформы	3400
Q	Радиус поворота, снаружи ковша	3820

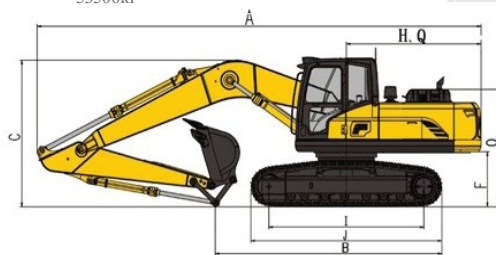

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

SHANTUI
ВЫГОДА И ПОЛЬЗА