

SHANTUI

SE60W

Гусеничный
экскаватор



Модель двигателя:	WEICHAİ WP3.2
Мощность двигателя:	36,0 кВт/2200 об./мин.
Эксплуатационная масса:	5 960 кг
Вместимость ковша:	0,22 м ³

VALUE THAT WORKS

SE60W ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP3.2
Тип	4-цилиндровый, водяное охлаждение, прямой впрыск, электровпрыск
Число цилиндров	4
Стандарт выбросов	Tier 3
Объем вытеснения	3,17 л
Номинальная мощность	36,0 кВт/2200 об./мин.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Поршневой насос переменного рабочего объема
Номинальный рабочий расход	152 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	48 кН
Усилие копания рукоятки ковша	29 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	0,11-0,22(0,22) м³
Ширина ковша	765 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА


Тип	Осевой переменный плунжерный двигатель
Количество опорных колес	5X2
Количество буксируемых звездочек	1X2
Количество башмака гусеницы	40X2
Скорость хода	2,7/4,6 км/ч
Тяговое усилие	50 кН
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой мотор с наклонным диском
Скорость поворота	0-11 об./мин.
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)

Емкость топливного бака	105
Система охлаждения	10,4
Объем моторного масла	9,5
Гидробак	74
Емкость системы	110

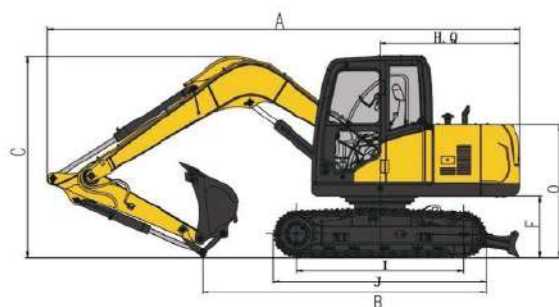

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Удельное давление заземления	33 кПа
------------------------------	--------

Эксплуатационная масса	5960 кг
------------------------	---------

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (стрела: 3000 мм Рычаг ковша: 1600 мм)

A Максимальная высота копания	5785
-------------------------------	------

B Максимальная высота разгрузки	4075
---------------------------------	------

C Максимальная глубина копания	3850
--------------------------------	------


D Максимальная глубина копания по вертикали	3000
---	------

Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	3445
--	------

F Максимальное расстояние копания	6200
-----------------------------------	------

G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	6060
---	------

H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	2395
---	------

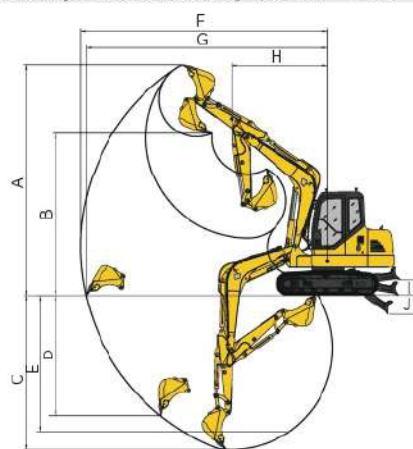

ГАБАРИТЫ (ММ)

A Общая длина	5855
---------------	------

B Длина заземления (при транспортировке)	3330
--	------

C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	2060
--	------

D Общая ширина	1880
----------------	------

E Общая высота (до верха кабины машиниста)	2610/2675
--	-----------

F Дорожный просвет противовеса	710
--------------------------------	-----

G Минимальный дорожный просвет	360
--------------------------------	-----

H Радиус поворота хвоста	1655
--------------------------	------

I Колея	1990
---------	------

J Длина гусеницы	2560
------------------	------

K Колея	1480
---------	------


L Ширина гусеницы	1880
-------------------	------

M Ширина башмака гусеницы	400
---------------------------	-----

O Высота капота	1635
-----------------	------

P Ширина поворотного стола	1780
----------------------------	------

Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	1655
--	------



* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

SHANTUI
ВЫГОДА И ПОЛЬЗА