

SHANTUI

SE600HB

ЭКСКАВАТОР



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	Weichai WP14T
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	562кВт/1900 обор.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	57,000 кг

MORE PERFORMANCE, LESS FUEL
Positive flow system

SE600HB ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP14T
Тип	Электрическое управление высоковольтными рельсами, водяным охлаждением, прямыми шестью цилиндрами, турбонаддувом
Ко-во цилиндров	6
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage III
Рабочий объем	13.5л
Номинальная мощность	562кВт/1900 обор.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Плунжерный насос + зубчатый насос
Производительность гидравлического потока	2х400л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO6015)

Усилия копания ковша	310кН
Усилия копания рукояти	285кН

КОВШ

Тип	Каменная трубка
Объем ковша	3.6м³
Ширина ковша	2093мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Плунжерный двигатель
Ко-во опорных катков	9×2
Ко-во поддерживающих катков	3×2
Ко-во башмаков	51×2
Ходовая скорость	3.3/5.6км/ч
Тяговое усилие	364кН
Подъемопреодолеваемость	70% (35°)

ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного насоса	Пластиночно-поршневой мотор
Скорость поворота платформы	0-8.7 обор./мин.
Тип торможения	Механический тормоз тип сброса давления

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Топливный бак	720л
Жидкость охлаждения	60л
Моторное масло	52л
Гидробак	320л
Гидросистема	550л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ширина башмага	600мм
Удельное давление на земле	95.4кПа
Эксплуатационная масса	57000кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (СТРЕЛА: 6900 ММ РУКОЯТЬ: 2550 ММ)

A	Макс. высота копания	10500
B	Макс. высота разгрузки	7300
C	Макс. глубина копания	6620
D	Макс. вертикальная глубина копания	4150
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500мм	6440
F	Макс. радиус копания	11200
G	Макс. радиус копания на уровень земли	10950
H	Мини. радиус поворота рабочего устройства	5045

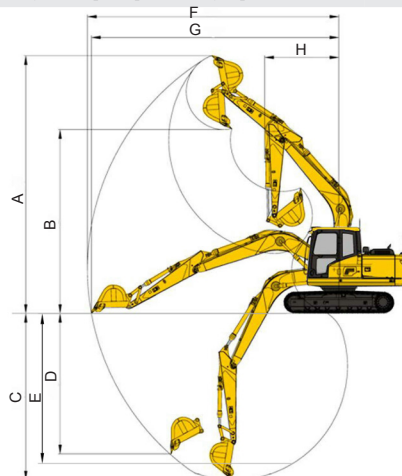

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР (ММ)

A	Габаритная длина	12215
B	Длина контакта гусеницы с землей(при транспортировании)	8100
C	Габаритная высота(до вершины стрелы)	3932
D	Габаритная ширина	3450
E	Габаритная высота(до вершины кабины)	3505
F	Дорожный просвет(из-под противовеса до земли)	1375
G	Дорожный просвет	645
H	Радиус поворота хвостовой части платформы	3915
I	База гусеничного хода	4427
J	Длина башмака	5550
K	Колея	2840
L	Ширина гусеницы	3440
M	Ширина башмака	600
O	Высота противовеса	3105
P	Ширина поворотной платформы	3400
Q	Расстояние от центра вращения до заднего конца	3820

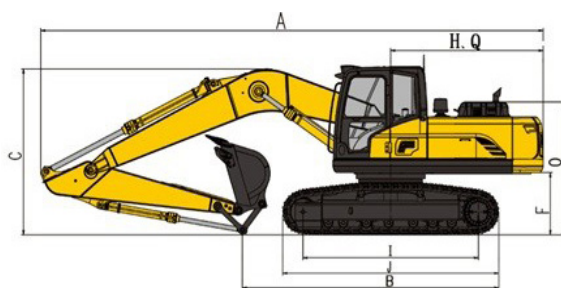

* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ФОТОГРАФИИ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ТОГО, ЧТО ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.



Shantui Social

SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
 ADD: No. 58, G327 Highway, Jining City, Shandong, CHINA
 TEL: +86-537-2909369
 FAX: +86-537-2311219
 EMAIL: trade@shantui.com
 WEB: www.shantui.com

SHANTUI
 VALUE THAT WORKS