

DH08B3

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ
БУЛЬДОЗЕРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	WEICHAI WP4G95E221
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	70 кВт (95 л.с.) при 2200 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	8 950 кг — 10 019 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ

ГАБАРИТНЫЙ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗОК



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 shantui-sit.ru

DN08B3 БУЛЬДОЗЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	ДВИГАТЕЛЬ
Модель	Weichai WP4G95E221
Экологический стандарт	EPA Tier 2 и EU Stage 2
Полная мощность	70 кВт (95 л.с.) при 2200 об/мин
Полезная мощность	63 кВт (85 л.с.) при 2200 об/мин
Количество цилиндров – диаметр х ход поршня	4 – 105 х 120 мм
Полный объем	4,16 л
Макс. крутящий момент	380 Н·м при 1400-1600 об/мин
Мин. расход топлива	220 г/кВтч
Система охлаждения	водяное охлаждение, механический привод вентилятора

	ТРАНСМИССИЯ
Тип	гидростатическая трансмиссия с электронным управлением, два независимых контура, адаптивная система контроля скорости и нагрузки
Рабочее давление	42 500 кПа
Скорость движения вперед	0–9 км/ч
Скорость движения назад	0–9 км/ч
Макс. теоретическое тяговое усилие	160,4 кН
Поворот	независимая работа двух гусениц на полной мощности позволяет выполнять повороты на месте и в движении под нагрузкой
Тормозная система	многодисковая, закрытого типа
Бортовая передача	двухступенчатая, планетарного типа


	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	XL	LGP
Тип		жёсткая подвеска	жёсткая подвеска
Тип башмака		с одним грунтозацепом	с одним грунтозацепом
Ширина колеи		1650 мм	1790 мм
Ширина башмака		460 мм	610 мм
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом		2225 мм	2225 мм
Площадь пятна контакта гусеницы с грунтом		20 470 см ²	27 145 см ²
Количество башмаков		42 шт. (с кажд. стороны)	42 шт. (с кажд. стороны)
Давление на грунт (базовая комплектация)		42,4 кПа	33,5 кПа
Кол-во поддерживающих катков		1 шт. (с кажд. стороны)	1 шт. (с кажд. стороны)
Кол-во опорных катков		6 шт. (с кажд. стороны)	6 шт. (с кажд. стороны)
Шаг звена		154,1 мм	154,1 мм
Радиус разворота		2790 мм	2880 мм

	ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ	XL	LGP
Топливный бак		197 л	197 л
Система охлаждения двигателя		19 л	19 л
Система смазки двигателя		10 л	10 л
Гидравлический бак		53 л	53 л
Бортовая передача		5,8 л (с кажд. стороны)	5,8 л (с кажд. стороны)

	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	XL	LGP
Без рыхлителя		8950 кг	9362 кг
С рыхлителем		9607 кг	10 019 кг


	ОТВАЛ	XL	LGP
Тип		PAT	PAT
Объем		1,93 м ³	2,04 м ³

* Объем отвала соответствует международному стандарту ISO 9246:1988

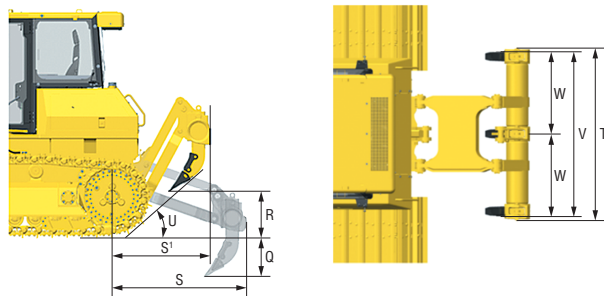

	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	XL	LGP
A	Высота бульдозера	2950 мм	2950 мм
B	Высота грунтозацепа	47 мм	47 мм
C	Дорожный просвет	320 мм	320 мм
D	Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством)	4568 мм	4568 мм
E	Длина бульдозера (без тягово-сцепного устройства)	4405 мм	4405 мм
F	Макс. высота подъема отвала	900 мм	900 мм
G	Макс. глубина резания грунта отвалом	450 мм	450 мм
H	Угол резания отвалом	55±3°	55±3°
I	Ширина отвала	2680 мм	3150 мм
J	Высота отвала	1090 мм	1090 мм
K	Макс. угол поворота отвала в горизонтальной плоскости	25°	25°
L	Ширина бульдозера при макс. повороте отвала	4468 мм	4468 мм
M	Макс. перекося отвал	389 мм	457 мм
N	Макс. расстояние по горизонтали между внешней стороной башмака левой гусеницы и отвала, повернутого на макс. угол	4 мм	64 мм
O	Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков	2110 мм	2400 мм
P	Макс. расстояние по горизонтали между внешней стороной башмака правой гусеницы и отвала, повернутого на макс. угол	364 мм	432 мм

* Система безопасности ROPS/FOPS интегрирована в кабину

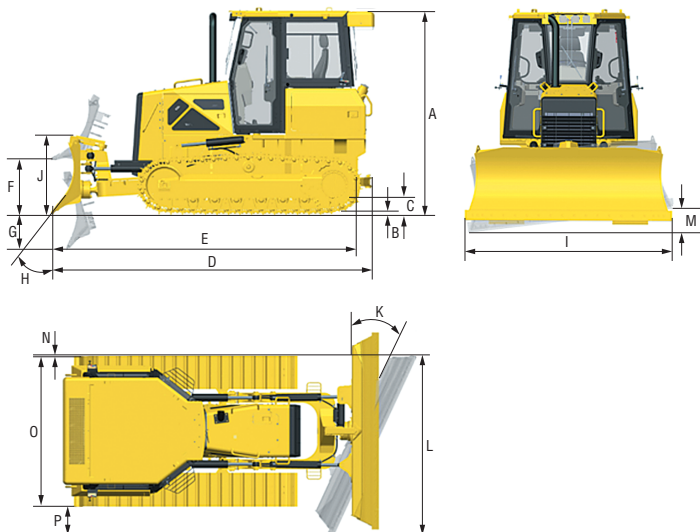

	РЫХЛИТЕЛЬ	XL	LGP
Тип		параллелограмм	параллелограмм
Количество зубьев		3 шт.	3 шт.
Масса		657 кг	657 кг
Q	Макс. глубина рыхления	340 мм	340 мм
R	Макс. высота подъема рыхлителя	440 мм	440 мм
S	Длина рыхлителя (при рыхлении на макс. глубину)	1366 мм	1366 мм
S'	Длина рыхлителя (при макс. подъеме)	972 мм	972 мм
T	Ширина рыхлителя	1766 мм	1766 мм
U	Задний угол съезда бульдозера (при макс. подъеме рыхлителя)	26,8°	26,8°
V	Ширина рыхления	1696 мм	1696 мм
W	Расстояние между зубьями	800 мм	800 мм

СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от изображенного.