

SHANTUI

SE215LCW

Гусеничный экскаватор



Модель двигателя:	Weichai WP7HG190E303
Мощность двигателя:	123 кВт/2000 об/мин
Эксплуатационная масса:	21 600 кг
Вместимость ковша:	1,1 м ³

VALUE THAT WORKS

SE215LCW ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Weichai WP7HG190E303
Тип	Водяное охлаждение Рядный 6-цилиндровый Турбоускорение Топливная система высокого давления
Число цилиндров	6
Стандарт выбросов	Tier 3
Объем вытеснения	6,8 л
Номинальная мощность	123 кВт/2000 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Форма	Осевой переменный плунжерный насос
Номинальный рабочий расход	2×225 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	137 кН/148 кН
Усилие копания рукоятки ковша	99 кН/107 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	1,1 м³
Ширина ковша	1417 мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой переменный плунжерный двигатель
Количество опорных колес	8X2
Количество буксируемых звездочек	2X2
Количество башмака гусеницы	47X2
Скорость хода	3,3/5,3 км/ч
Тяговое усилие	212 кН
Способность преодолевать уклон	70% (35°)

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой двигатель наклонной шайбы
Скорость поворота	0-11 об/мин
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОГО КОНТЕЙНЕРА (Л)


Емкость топливного бака	405
Система охлаждения	33
Объем моторного масла	25
Гидробак	190
Емкость системы	300

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Удельное давление заземления	47,7 кПа
Эксплуатационная масса	21600 кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ММ) (стрела: 5700 мм Рычаг ковша: 2925 мм)

A Максимальная высота копания	10100
B Максимальная высота разгрузки	7190
C Максимальная глубина копания	6490
D Максимальная глубина копания по вертикали	5790
Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	6295
F Максимальное расстояние копания	9865
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	9680
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	2970

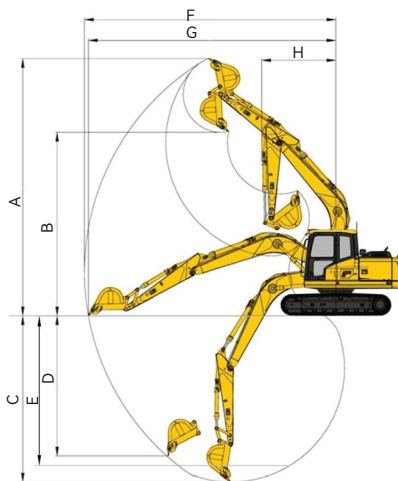

ГАБАРИТЫ (ММ)

A Общая длина	9600
B Длина заземления (при транспортировке)	4920
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	3050
D Общая ширина	2980
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	3100
F Дорожный просвет противовеса	1080
G Минимальный дорожный просвет	470
H Радиус поворота хвоста	2980
I Колея	3460
J Длина гусеницы	4270
K Колея	2380
L Ширина гусеницы	2980
M Ширина башмака гусеницы	600
O Высота капота	2540
P Ширина поворотного стола	2725
Q Расстояние от центра поворота до заднего конца	2910

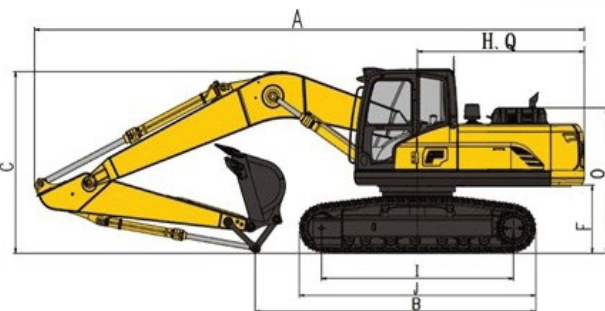

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнительную конфигурацию. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▼ shantui-sit.ru

SHANTUI
ВЫГОДА И ПОЛЬЗА