

DH26C3

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

СЕРИЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

ДВИГАТЕЛЬ	WEICHAI WP12G290E304
ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ	213 кВт (290 л.с.) при 1900 об/мин
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	23 820 кг — 27 030 кг

СДЕЛАЕМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЕГЧЕ



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▾ shantui-sit.ru

DN26C3 БУЛЬДОЗЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Weichai WP12G290E304	
Экологический стандарт		EPA Tier 3 и EU Stage 3A	
Полная мощность	низкая нагрузка	173 кВт (235 л.с.) при 1900 об/мин	
	стандартная нагрузка	195 кВт (265 л.с.) при 1900 об/мин	
	высокая нагрузка	213 кВт (290 л.с.) при 1900 об/мин	
Полезная мощность	низкая нагрузка	157 кВт (214 л.с.) при 1900 об/мин	
	стандартная нагрузка	179 кВт (243 л.с.) при 1900 об/мин	
	высокая нагрузка	198 кВт (269 л.с.) при 1900 об/мин	
Количество цилиндров – диаметр х ход поршня		6 – 126 х 155 мм	
Полный объём		11,596 л	
Макс. крутящий момент		1325 Н·м при 1200-1500 об/мин	
Мин. расход топлива		200 г/кВтч	
Система охлаждения		водяное охлаждение, гидравлический привод, автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждающей жидкости	

ТРАНСМИССИЯ	
Тип	гидростатическая трансмиссия с электронным управлением, два независимых контура, адаптивная система контроля скорости и нагрузки, бесступенчатое изменение скорости движения; управление изменением скорости и направления движения одним джойстиком; выполнение разворотов и поворотов на месте под нагрузкой
Рабочее давление	45 000 кПа
Скорость движения вперед	0–11 км/ч
Скорость движения назад	0–11 км/ч
Макс. теоретическое тяговое усилие	368 кН
Поворот	независимая работа двух гусениц на полной мощности позволяет выполнять повороты на месте и в движении под нагрузкой
Тормозная система	многоступенчатая, закрытого типа
Бортовая передача	двухступенчатый планетарный редуктор прямоугольного зацепления



↔	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	XL	CH	LGP	WH
Тип		полужесткая подвеска со стабилизирующим балансиром			
Тип башмака		с одним грунтозацепом		треугольный	
Ширина колеи		2000 мм	2000 мм	2250 мм	2250 мм
Ширина башмака		560 мм / 610 мм / 660 мм	610 мм / 660 мм	910 мм	910 мм
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом		3050 мм	3050 мм	3482 мм	3482 мм
Площадь пятна контакта гусениц с грунтом		34 160 см ² / 37 210 см ² / 40 260 см ²	34 160 см ² / 40 260 см ²	63 372 см ²	63 372 см ²
Количество башмаков		41 шт. (с каждой стороны)		45 шт. (с каждой стороны)	
Давление на грунт (базовая комплектация)		68,3 кПа / 62,7 кПа / 58 кПа	64,5 кПа / 59,6 кПа	40,9 кПа	41,8 кПа
Кол-во поддерживающих катков		2 шт. (с каждой стороны)			
Кол-во опорных катков		7 шт. (с каждой стороны)		8 шт. (с каждой стороны)	
Шаг звена		216 мм			
Радиус разворота		4210 мм	4204 мм	4319 мм	4316 мм

ЗАПРАВочНЫЕ ОБЪЕМЫ	XL	CH	LGP	WH
Топливный бак	489 л			
Система охлаждения двигателя	61 л			
Система смазки двигателя	24 л			
Гидравлический бак ходовой части	125 л			
Бортовая передача	30 л (с каждой стороны)			
Раздаточная коробка привода гидравлических насосов	10 л			



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	XL	FL	RS	CH
Без рыхлителя	23 820 кг	24 475 кг	26 240 кг	27 030 кг
С рыхлителем	26 466 кг	—	—	—

ОТВАЛ	XL	FL	RS	CH
Тип	полу-сферический	сферический	прямой с гидравлическим перекосом	для работы с отходами
Объем (ISO 9246:1988)	6,5 м ³	7,5 м ³	6,42 м ³	12,86 м ³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	XL	FL	RS	CH
A Высота бульдозера (с ROPS/FOPS)	3335 мм	3350 мм	3525 мм	3525 мм
B Высота грунтозацепа	72 мм	72 мм	123 мм	123 мм
C Дорожный просвет	450 мм	450 мм	450 мм	450 мм
D Длина бульдозера	6095 мм	6474 мм	6255 мм	6469 мм
E Макс. высота подъема отвала	1247 мм	1265 мм	1300 мм	1300 мм
F Макс. глубина резания грунта отвалом	540 мм	545 мм	550 мм	550 мм
G Угол резания отвалом	52±3°	52±3°	52±3°	52±3°
H Ширина отвала	3640 мм	3800 мм	4365 мм	4365 мм
I Высота отвала	1580 мм	1294 мм	1400 мм	1981 мм
Высота перекоса отвала	840 мм	850 мм	680 мм	680 мм
O Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков	2560 мм	2660 мм	3160 мм	3160 мм
* Система безопасности ROPS/FOPS интегрирована в кабину.				

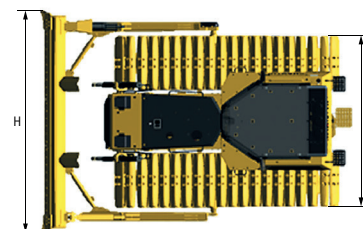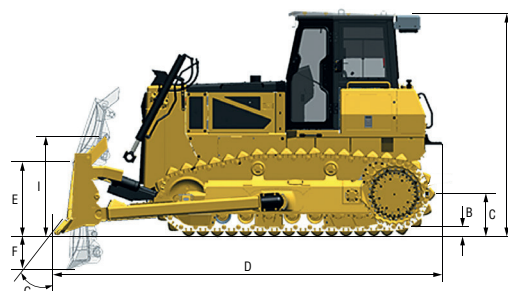

РЫХЛИТЕЛЬ	
Тип	параллелограмм
Количество зубьев	3 шт.
Масса	2646 кг
Q Макс. глубина рыхления	655 мм
R Макс. высота подъема рыхлителя	567 мм
S Длина рыхлителя (при рыхлении на макс. глубину)	1882 мм
S' Длина рыхлителя (при макс. подъеме)	1547 мм
T Ширина рыхлителя	2246 мм
U Задний угол съезда бульдозера (при макс. подъеме рыхлителя)	16,35°
V Ширина рыхления	2000 мм
W Расстояние между зубьями	1000 мм



СИТ СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА
+7 (495) 662-64-61 ▸ shantui-sit.ru

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. На фотографиях техника может быть изображена с дополнительным оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию. Фактический цвет и внешний вид изделия могут отличаться от изображенного.