

SHANTUI

SE55SR

Гусеничный экскаватор



Модель двигателя:	Kubota V2607
Мощность двигателя:	35 кВт/2200 об./мин.
Эксплуатационная масса:	5 800 кг
Вместимость ковша:	0,18 м ³

VALUE THAT WORKS

SE55SR ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Kubota V2607 T
Тип	4-цилиндровый, водяное охлаждение, прямой впрыск, турбоускорение
Число цилиндров	4
Экологический стандарт	Tier 3
Рабочий объём	2,615 л
Номинальная мощность	35 кВт/2000 об./мин.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой переменный плунжерный насос
Номинальный рабочий расход	158,4 л/мин

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилие копания ковша	42,3 кН
Усилие копания рукояти ковша	26,9 кН

КОВШ

Тип	Обратная лопата
Вместимость ковша	0,18 м³
Ширина ковша	600мм

ХОДОВАЯ СИСТЕМА

Тип	Осевой переменный плунжерный двигатель
Количество опорных колес	5X2
Количество буксиремых звездочек	1X2
Количество башмаков гусеницы	—
Скорость хода	2,5/4,7
Тяговое усилие	70
Способность преодолевать уклон	30°

РОТОРНАЯ СИСТЕМА

Тип поворотного двигателя	Поршневой мотор с наклонным диском
Скорость поворота	0-9,8 об/мин
Тип торможения	Сброс давления, механическое торможение

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ


Емкость топливного бака	66
Система охлаждения	10,4
Объем моторного масла	10
Гидробак	45
Емкость системы	90

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА И УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Удельное давление на грунт	33,5 кПа
Эксплуатационная масса	5800 кг



РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (мм) (стрела: 2780 мм Рычаг ковша: 1635 мм)

A Максимальная высота копания	5680
B Максимальная высота разгрузки	4020
C Максимальная глубина копания	3625
D Максимальная глубина копания по вертикали	2880
Максимальная глубина копания при выемке горизонтальной плоскости E 2500 мм	3215
F Максимальное расстояние копания	6130
G Максимальное расстояние выемки на нулевой плоскости	5990
H Минимальный радиус поворота рабочего устройства	2440

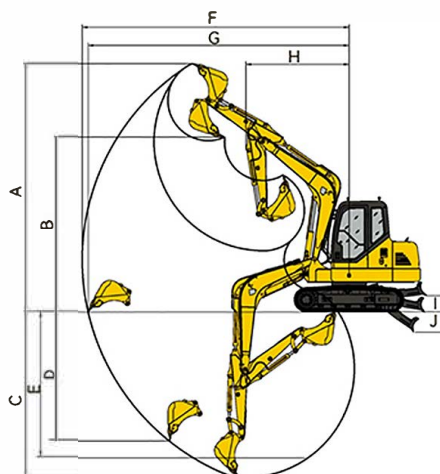

ГАБАРИТЫ (мм)

A Общая длина	5415
B Опорная длина в транспортном положении	3375
C Общая высота (до верхней части подвижной стрелы)	1895
D Общая ширина	1960
E Общая высота (до верха кабины машиниста)	2550
F Дорожный просвет противовеса	635
G Минимальный дорожный просвет	315
H Радиус поворота хвостовой части платформы	1065
I Колея	1990
J Длина ходовой части	2500
K Колея	1560
L Габаритная ширина	1960
M Ширина башмака гусеницы	400
O Высота капота	1655
P Ширина по поворотной платформе	1830
Q Расстояние от центра вращения до края поворотной платформы	1065

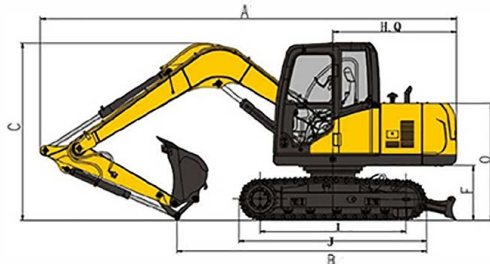

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображение может включать дополнения к стандартной конфигурации. Фактический цвет и внешний вид продукта могут отличаться от показанных.



ООО «СтройИмпортТехника»
Тел.: 8-800-700-33-86
Email: info@shantui-sit.ru
125315, г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, д. 10

СИТ
СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА